

sunshower®

health & wellbeing



DUO
WHITE / BLACK



USER MANUAL



P.3



P.7




P.11




P.15

You can enjoy a 2 year warranty on your Sunshower. Receive an extra 6 months by registering your Sunshower online at www.sunshower.nu/product-registration/



Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshowers online te registreren op www.sunshower.nu/nl/service/productregistratie/



Votre Sunshower a une garantie de 2 ans. Recevez 6 mois de garantie supplémentaire par registrer votre Sunshowers online sur www.sunshower.nu/product-registration/





INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your Sunshower DUO, which will enable you to enjoy deep-acting infrared warmth during your daily shower. The infrared warmth of the Sunshower penetrates deep into the skin, keeping muscles and joints supple. The Sunshower DUO can be installed at standing height or for use over the top of a seat. The Sunshower DUO turns your shower into a functional, easy-to-use infrared cabin. It's made from high-quality materials and features a stylish finish.

Relax, enjoy and experience the Sunshower feeling!

The Sunshower DUO is in compliance with all conditions imposed by national and European legislation. Follow the instructions provided to guarantee safe operation of the Sunshower DUO. Keep the operating instructions somewhere safe, so that you can consult them at a later date if necessary.

INSTALLATION

- PLEASE NOTE: DO NOT OPEN THE SUNSHOWER TO PREVENT RECEIVING AN ELECTRIC SHOCK. THE INTERIOR CONTAINS NO COMPONENTS WHICH CAN BE REPAIRED BY THE USER. LEAVE ALL REPAIRS TO AUTHORISED PERSONNEL.
- The electrical installation can only be carried out by a specialised company, observing the legal guidelines and the national requirements concerning the installation, for example, in the Netherlands NEN 1010 and internationally, IEC 60364-7-701.
- The Sunshower DUO has a maximum output of 1500 W. Do not connect up any other heavy-duty electrical equipment to the same fuse group as your Sunshower.
- The Sunshower must be connected to a (preferably separate) circuit that is protected with a 16 A residual current device (RCD).
- Before connecting up the Sunshower DUO, check that the voltage specified on the Sunshower DUO (230 V) is the same as the mains voltage.
- Make sure that you unscrew the relevant fuse in the fuse box (or deactivate the main switch) prior to installation and connection.

For a detailed description of the installation process, see the installation manual supplied with the Sunshower DUO. This is also available from our website: www.sunshower.nl.

USE OF THE SUNSHOWER

Bear the following in mind when using the Sunshower DUO:

- Remove creams, lipstick and any other cosmetics from your skin well before starting your infrared session.
- Avoid getting too hot. If necessary, stand or sit a little further away from the Sunshower.
- Don't look into the infrared lamp for too long.
- Avoid anyone else looking into the light of the Sunshower during use; their eyes could be damaged otherwise.
- Keep to the distance specified, so at least 20 cm from the Sunshower.
- Do not touch the glass pane during or shortly after use; it can get hot.
- Do not use the Sunshower DUO if you are sensitive to infrared light; consult your doctor if in any doubt.

INFRARED AND YOUR HEALTH.


Sunshower uses IR lamps with a full IR spectrum and optimal short wave radiation. This radiation is able to penetrate deep into the skin (to a depth of 6mm), warming the body effectively and optimally. Harmful substances in the blood are discharged faster, blood vessels widen and muscles become more supple and effective. These lamps are most suitable for the treatment of your neck, back and shoulders for short periods of time. The maximum treatment time is 10 minutes, because of which the body will not overheat.

STARTING A SESSION

- Make sure that you are standing at a distance of at least 20 cm from the Sunshower DUO.
- Press the START/STOP button for about 1 second; you will see that the button lights up white.
- The infrared lamps on modules 1 and 2 will be activated for 10 minutes and will then stop automatically.
- If you press the START/STOP button during a session, the session will end immediately.

Once deactivated, the Sunshower DUO will need four minutes to cool down, after which it can be used again. The START/STOP button will blink white during the cooling process.

START/STOP

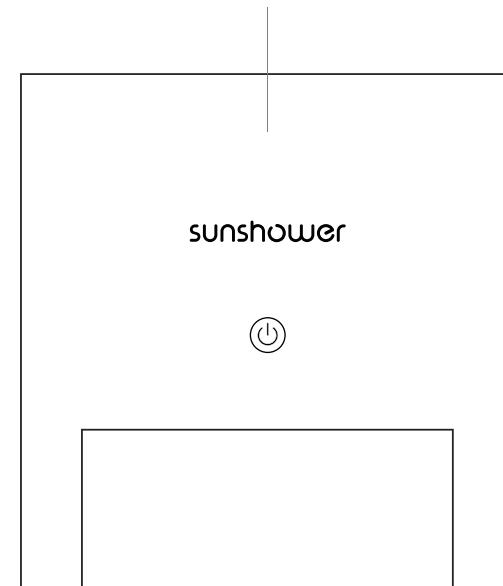

CLEANING AND MAINTENANCE

The outside of the Sunshower is the only part of the product that users should clean.

- The Sunshower may only be cleaned by hand.
- Never use a high-pressure cleaner to clean the Sunshower.
- Do not clean the Sunshower when it is on.

Use mild detergents to clean the Sunshower. A special maintenance pack is available too. It consists of a mild cleaner and a protector, which protects the Sunshower against limescale.

REPLACING THE LAMPS

The infrared lamps in module 1 (1000 W) and module 2 of the Sunshower DUO (500 W) have a long lifespan of 2,000 hours and will deteriorate very little in performance during this time. These lamps should only be replaced when they have stopped working.

GUARANTEE & SERVICE

The Sunshower DUO is supplied with a two-year warranty. This warranty will be honoured if the Sunshower DUO is installed correctly and you are able to produce your proof of purchase. Receive six months extra warranty by registering your Sunshower online on www.sunshower.nl/garantie.

Sunshower is only liable for product and design defects. Please note that Sunshower cannot be held liable for the consequences of careless use of the product or for the consequences ensuing from the violation of local regulations. The warranty does not cover any damage caused to the Sunshower DUO when the instructions provided in the user manual are not observed. We will not

accept liability for material damage or personal injury that are the result of incompetent use or failure to observe the safety instructions. The warranty will not cover any of the situations outlined above.

TROUBLESHOOTING

The Sunshower is not responding

- Press the START/STOP button on module 1 of the Sunshower DUO for about 1 second; the Sunshower will not respond if the button is not pressed in long enough.
- The Sunshower is still cooling down. The START/STOP button of module 1 of the Sunshower DUO will blink white during the cooling process.
- Check the meter cupboard to make sure that the fuse has not blown and that the main switch is ON.

The Sunshower stops working during an infrared session

- The electronics in the Sunshower DUO can be sensitive to dips in the mains voltage (that last longer than 10 ms), causing the Sunshower DUO to stop working during an infrared session. Allow the Sunshower to cool down for 10 minutes and then start a new session.
- One of the Sunshower DUO modules has overheated and has cut out automatically. Check that the ventilation openings are not blocked.

If you are not able to solve the problem yourself, complete the service form on our website: www.sunshower.nl/service. Alternatively, contact Sunshower via +31 20 462 14 60 or send an e-mail to service@sunshower.nl.

REMOVAL

Electric and electronic products may not be disposed of with the normal household waste. Remove the unusable product in accordance with the relevant legal regulations.

FINALLY

Sunshower hopes that you will enjoy the penetrating infrared warmth of the shower for many years to come. If you have any tips or complaints, we would love to hear them. Please send an e-mail to: info@sunshower.nl.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volt/Frequency	230 V~ / 50Hz
Power	1000 W
	500 W
Dimensions (hbd)	619 x 199 x 100 mm 320 x 199 x 100 mm
Temperature range	10°C - 40°C
Humidity range	20% - 100%
Installation height	Max. 2000 m above sea level
Net weight	2,5 kg 1,5 kg
Isolation class	I
Lamp type	IR 1000 W IR 500 W
Certification	CE



INTRODUCTIE

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Sunshower DUO. Met deze Sunshower geniet u van diepwerkende infraroodwarmte tijdens de dagelijkse douche. De infraroodwarmte van de Sunshower dringt diep door in de huid en houdt spieren en gewrichten soepel. U kunt de Sunshower DUO plaatsen op stahoogte of boven een zitje. Met de Sunshower DUO maakt u van uw douche een functionele infraroodcabine die u elke dag moeiteloos kunt gebruiken. De Sunshower DUO is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en stijlvol afgewerkt.

Ontspan, geniet en beleef het Sunshower gevoel!

De Sunshower DUO voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om een veilige werking te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

INSTALLATIE

- LET OP: MAAK NOOIT DE SUNSHOWER OPEN OM ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET INWENDIGE ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPARERBARE ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOE BEVOEGDE PERSONEN.
- De elektrische installatie mag slechts door een gespecialiseerd bedrijf, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften betreffende de inbouw, worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in Nederland, NEN 1010 en internationaal IEC 60364-7-701.
- De Sunshower DUO heeft een maximaal vermogen van 1500 W. Sluit geen andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep als uw Sunshower.
- De Sunshower DUO moet worden aangesloten op een groep met aardlekschakelaar die is beveiligd met een zekering van 16 A.
- Controleer of het voltage (230 V) overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Let erop dat u voor montage en aansluiting de betreffende zekering in de zekeringkast eruit draait (of de hoofdschakelaar deactiveert).

Voor een gedetailleerde omschrijving van de installatie kunt u de installatie handleiding raadplegen welke is meegeleverd met de Sunshower DUO. Ook kunt u de installatiehandleiding terug vinden op onze website www.sunshower.nl.

GEBRUIK

Let bij het gebruik op het volgende:

- Ontdoe uw huid geruime tijd voor de infraroodsessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
- Voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower af staan of zitten.
- Kijk niet langdurig in de infraroodlamp
- Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
- Houdt u aan de voorgeschreven afstand van tenminste 20 cm tot Sunshower.
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. De glasplaat kan warm worden.
- Gebruik de Sunshower DUO niet indien u overgevoelig bent voor infrarood licht, raadpleeg bij twijfel uw arts.

INFRAROOD EN UW GEZONDHEID


Sunshower hanteert IR lampen met een compleet IR spectrum, maar met een optimum in het korte golf gebied. Deze straling kan diep in de huid doordringen (tot een diepte van 6 mm). Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van het lichaam. Schadelijke stoffen worden sneller afgevoerd, bloedvaten verwijden en spieren worden eerder soepel om zodoende betere prestaties te kunnen leveren. Deze lampen zijn bij voorkeur geschikt om rechtstreeks uw nek, rug en schouders kortstondig te behandelen. De maximale tijd is 10 minuten, waardoor er geen kans is op eventuele oververhitting van het lichaam.

SESSIE STARTEN

- Zorg dat u tenminste 20 cm van de Sunshower DUO staat.
- Druk ca. 1 seconden op de START/STOP toets, de toets zal wit oplichten.
- De infraroodlamp van zowel module 1 als module 2 gaan gedurende 10 minuten aan en zullen automatisch stoppen.
- Wanneer u op de START/STOP toets drukt tijdens een sessie, beëindigt u de sessie voortijdig.

De Sunshower DUO zal na uitschakeling 4 minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kunnen worden. De START/STOP toets zal wit knipperen tijdens het nakoelen.

START/STOP

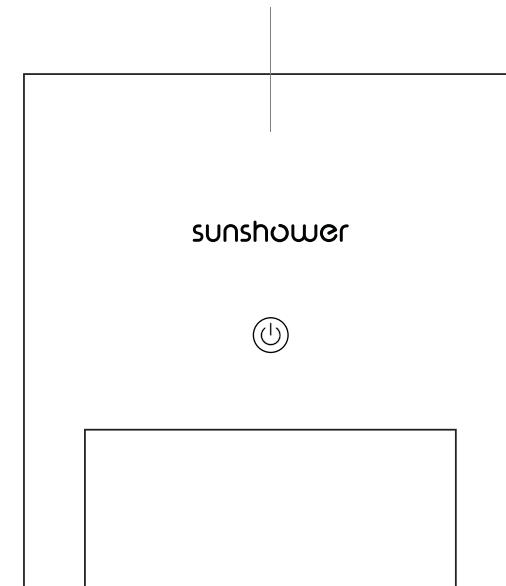

REINIGING EN ONDERHOUD

De buitenkant van de Sunshower is het enige gedeelte dat door gebruikers gereinigd mag worden.

- De Sunshower mag alleen handmatig gereinigd worden.
- Gebruik nooit een hogedruksuit om de Sunshower te reinigen.
- Sunshower niet reinigen wanneer het apparaat aan staat.

Gebruik milde reinigingsmiddelen voor de Sunshower. Er bestaat een speciaal onderhoudspakket voor de Sunshower. Dit pakket bestaat uit een milde reiniger en een protector, die de Sunshower beschermt tegen kalkaanslag.

VERVANGING VAN DE LAMPEN

De infrarood lampen van de Sunshower DUO module 1 (1000 W) en Sunshower DUO module 2 (500 W) hebben een lange levensduur van 2000 uur en gaan nauwelijks achteruit in prestaties. Deze dienen alleen vervangen te worden als de lampen in zijn geheel niet meer werken.

GARANTIE & SERVICE

U heeft 2 jaar garantie op de Sunshower DUO. Een correct uitgevoerde installatie in combinatie met uw aankoopbewijs geven recht op garantie. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower online te registreren op www.sunshower.nl/garantie.

Sunshower is enkel verantwoordelijk voor product- en designgebreken. Sunshower kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties van onzorgvuldig gebruik van dit product of voor de consequenties van het overtreden van lokale regels. Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. Voor

materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

STORINGEN

Sunshower reageert niet

- De START/STOP toets op de Sunshower DUO module 1 moet ca 1 seconde ingedrukt worden, bij een te korte indrukking zal de Sunshower niet reageren.
- De Sunshower is nog aan het nakoeien. Tijdens het nakoeien knippert de START/STOP toets van de Sunshower DUO module 1 wit.
- Controleer in de meterkast of de stop niet gesprongen is en of de hoofdschakelaar op AAN staat.

Sunshower valt uit tijdens een infrarood sessie

- De elektronica kan gevoelig zijn voor dips in de netspanning (langer dan 10 ms), waardoor de Sunshower DUO kan uitvallen tijdens een infrarood sessie. Laat de Sunshowers 10 minuten afkoelen en start een nieuwe sessie.
- Een van de Sunshower DUO modules is te warm geworden en is automatisch afgeslagen. Controleer of de ventilatie openingen niet geblokkeerd zijn.

Indien u de storing niet kunt verhelpen, vul dan op onze website: www.sunshower.nl/service het service formulier in. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met Sunshower via +31 (0) 20 462 14 60 of stuur een mail naar service@sunshower.nl.

VERWIJDERING

Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil worden verwijderd. Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende wettelijke voorschriften.

TOT SLOT

Geniet van de diepwerkende infraroodwarmte onder de douche. Sunshower wenst u hier veel plezier mee. Mocht u tips of klachten hebben dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt.

Mail naar: info@sunshower.nl.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Volt/Frequentie	230 V~ / 50Hz
Vermogen	1000 W 500 W
Afmetingen (hbd)	619 x 199 x 100 mm 320 x 199 x 100 mm
Temperatuurbereik	10°C - 40°C
Luchtvochtigheid bereik	20% - 100%
Installatiehoogte	Maximaal tot 2000m boven zeeniveau
Netto gewicht	2,5 kg 1,5 kg
Isolatie klasse	I
Lamp type	IR 1000 W IR 500 W
Keurmerken	CE



EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Sunshower DUO. Mit dieser Sunshower genießen Sie tiefwirkende Infrarotwärme während Ihrer täglichen Dusche. Die Infrarotwärme der Sunshower dringt tief in die Haut ein und hält Muskel und Gelenke flexibel. Sie können die Sunshower DUO in Stehhöhe oder über einem Sitz anbringen. Mit der Sunshower DUO machen Sie aus Ihrer Dusche eine funktionelle Infrarotkabine, die Sie jeden Tag problemlos nutzen können. Die Sunshower DUO ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und elegant verarbeitet.

Genießen und erleben Sie das entspannende Sunshower-Gefühl!

Die Sunshower DUO erfüllt die Bedingungen nationaler und europäischer Richtlinien und Verordnungen. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um einen sicheren und sachgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um sie bei Bedarf zu konsultieren.

INSTALLATION

- ACHTUNG: UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, DÜRFEN SIE DIE SUNSHOWER NIEMALS ÖFFNEN. IM INNERN DER SUNSHOWER BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU REPARIERENDEN TEILE. LASSEN SIE SÄMTLICHE REPARATUREN VON DAFÜR QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN AUSFÜHREN.
- Die Sunshower DUO verfügt über eine maximale Leistung von 1500 W. Schließen Sie keine schweren Elektrogeräte an den gleichen Stromkreis an wie die Sunshower. Die Sunshower DUO muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der mit einer Sicherung von 16 A gesichert ist.
- Prüfen Sie, ob die Spannung (230 V) der lokalen Netzspannung entspricht, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Einbau und Anschluss die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten herausdrehen oder alternativ den Hauptschalter deaktivieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss des Geräts gemäß den lokalen Vorschriften und NEN 1010 (international IEC 60364) erfolgt.
- Eine ausführlichere Installationsbeschreibung finden Sie in der Installationsanleitung, die im Lieferumfang der Sunshower DUO enthalten ist. Darüber hinaus können Sie die Installationsanleitung auch auf unserer Website www.sunshower.de finden.

NUTZUNG

Bitte achten Sie bei der Nutzung der Sunshower DUO auf folgende Aspekte:

- Entfernen Sie Cremes, Lippenstift und andere Kosmetika von Ihrer Haut, lange bevor Sie die Infrarotsitzung beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Ihnen während der Sitzung nicht zu heiß wird. Entfernen Sie sich ggf. etwas mehr von der Sunshower.
- Blicken Sie nicht für einen längeren Zeitraum in die Infrarotlampe.
- Vermeiden Sie, dass andere Personen während der Nutzung in das Licht der Sunshower blicken. Andernfalls laufen diese Personen Gefahr, Augenschäden davonzutragen.
- Halten Sie den vorgeschriebenen Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihnen und der Sunshower ein.
- Berühren Sie die Glasplatte nicht während und kurz nach dem Gebrauch. Die Glasplatte kann heiß werden.
- Verwenden Sie die Sunshower DUO nicht, wenn Sie empfindlich auf Infrarotlicht reagieren. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.

INFRAROT UND IHRE GESUNDHEIT


Sunshower verwendet Infrarotlampen mit einem kompletten Infrarotspektrum und mit einem Optimum im Kurzwellenbereich. Diese Strahlung kann tief in die Haut eindringen (bis zu einer Tiefe von 6 mm). Das führt zu einer effektiven und optimalen Erwärmung des Körpers. Schadstoffe werden schneller abgeführt, Blutgefäße weiten sich und Muskeln werden schneller flexibel, um so bessere Leistungen erbringen zu können. Diese Lampen sind vorzugsweise dafür ausgerichtet, Ihren Nacken, Ihren Rücken und Ihre Schultern kurzzeitig zu behandeln. Die maximale Dauer beträgt zehn Minuten, sodass das Risiko einer eventuellen Überhitzung des Körpers ausgeschlossen wird.

DIE SITZUNG STARTEN

- Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 20 cm von der Sunshower DUO entfernt stehen.
- Halten Sie die START/STOP-Taste etwa eine Sekunde gedrückt. Die Taste leuchtet weiß auf.
- Die Infrarotlampe sowohl von Modul 1 als auch von Modul 2 wird für zehn Minuten aktiviert und anschließend automatisch ausgeschaltet.
- Wenn Sie während der Sitzung auf die START/STOP-Taste drücken, wird die Sitzung vorzeitig beendet.

Nach dem Ausschalten kühlst die Sunshower DUO vier Minuten nach, bevor sie erneut in Betrieb genommen werden kann. Während der Nachkühlphase blinkt die START/STOP-Taste weiß.

START/STOP

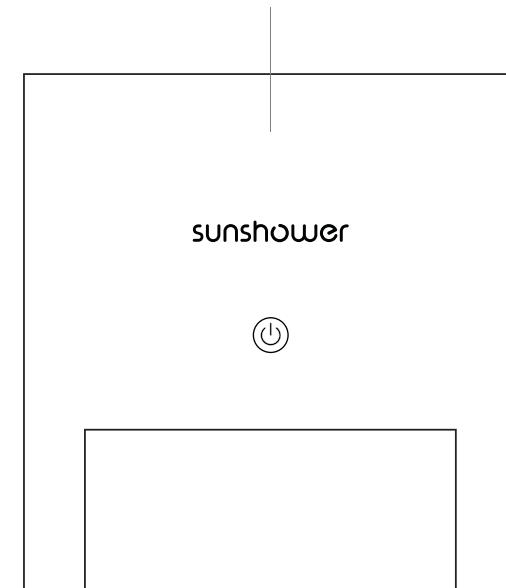

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Außenseite der Sunshower ist der einzige Teil, der von Benutzern gereinigt werden darf.

- Die Sunshower darf nur manuell gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, um die Sunshower zu reinigen.
- Reinigen Sie die Sunshower niemals, während sie in Betrieb ist.

Verwenden Sie für die Sunshower ausschließlich milde Reinigungsmittel. Für die Sunshower ist ein spezielles Pflegepaket erhältlich. Dieses Paket besteht aus einem milden Reinigungsmittel und einem Schutzmittel, das die Sunshower vor Kalkablagerungen schützt.

AUSTAUSCH DER LAMPEN

Die Infratrlampen des Sunshower-DUO-Moduls 1 (1.000 W) und des Sunshower-DUO-Moduls 2 (500 W) zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer von 2.000 Stunden und eine konstante Leistung aus. Die Lampen müssen erst dann ausgetauscht werden, wenn sie überhaupt nicht mehr funktionieren.

GARANTIE UND SERVICE

Sie haben zwei Jahre Garantie auf die Sunshower DUO. Sie haben Anspruch auf Garantie, wenn die Installation korrekt ausgeführt wurde und Sie im Besitz des Kaufbelegs sind. Sie erhalten weitere sechs Monate Garantie, wenn Sie Ihre Sunshower online unter www.sunshower.de/garantie registrieren.

Sunshower haftet ausschließlich für Produkt- und Designmängel. Sunshower übernimmt keine Haftung für Schäden bzw. Folgen, die auf unsachgemäße Nutzung des Produkts oder die Nichteinhaltung lokaler Richtlinien und

Verordnungen zurückzuführen sind. Bei Schäden, die auf die Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, verfällt der Anspruch auf Garantie. Für materielle Schäden oder Personenschäden, die auf unsachgemäße Nutzung oder auf die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, übernimmt Sunshower keine Haftung. In diesen Fällen verfällt der Anspruch auf Garantie.

PROBLEMLÖSUNG

Die Sunshower reagiert nicht

- Die START/STOP-Taste auf dem Sunshower-DUO-Modul 1 muss ca. eine Sekunde gedrückt gehalten werden. Wird die Taste kürzer gedrückt gehalten, reagiert die Sunshower nicht.
- Die Sunshower kühlte immer noch ab. Während der Nachkühlphase blinkt die START/STOP-Taste des Sunshower-DUO-Moduls 1 weiß.
- Prüfen Sie im Zählerkasten, ob möglicherweise die Sicherung herausgesprungen ist und ob der Hauptschalter aktiviert ist.

Sunshower fällt während einer Infrarotsitzung aus

- Die Elektronik reagiert empfindlich auf Schwankungen in der Netzspannung (länger als 10 ms), sodass die Sunshower DUO während einer Infrarotsitzung ausfallen kann. Lassen Sie die Sunshower zehn Minuten abkühlen, und starten Sie eine neue Sitzung.
- Eines der Sunshower-DUO-Module ist zu heiß geworden und hat sich automatisch ausgeschaltet. Vergewissern Sie sich, dass die Ventilationsöffnungen nicht blockiert sind.

Wenn Sie die Störung nicht beheben können, füllen Sie bitte auf unserer Website www.sunshower.de/service das Serviceformular aus. Darüber hinaus können Sie Kontakt mit Sunshower unter der Telefonnummer +31 20 462 14 60

oder per E-Mail an service@sunshower.nl aufnehmen.

ENTSORGUNG

Elektrogeräte und elektronische Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie ausgediente Geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

ZUM GUTEN SCHLUSS

Genießen Sie tiefwirkende Infrarotwärme unter der Dusche. Sunshower wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerät. Sollten Sie Tipps, Anregungen oder Beschwerden haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns davon in Kenntnis setzen könnten. E-Mail an: info@sunshower.nl.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Volt/Frequenz	230 V~ / 50Hz
Leistung	1000 W
	500 W
Abmessungen (hbd)	619 x 199 x 100 mm
	320 x 199 x 100 mm
Temperaturbereich	10°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% - 100%
Montagehöhe	Max. 2000 m über dem Meeresspiegel
Nettogewicht	2,5 kg
Dichtheitsklasse	1,5 kg
Lampentyp	IR 1000 W
	IR 500 W
Gütezeichen	CE



INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour l'achat de votre Sunshower DUO. Grâce à cet appareil, vous profiterez pendant votre douche quotidienne d'une chaleur infrarouge qui agit en profondeur. En effet, la chaleur infrarouge de la Sunshower DUO pénètre profondément dans la peau, ce qui permet d'entretenir la souplesse des muscles et des articulations. Vous pouvez placer la Sunshower DUO de manière à pouvoir l'utiliser en station debout, ou au-dessus d'un siège. La Sunshower DUO transformera votre douche en une cabine infrarouge fonctionnelle que vous pourrez utiliser tous les jours sans aucun problème. La Sunshower DUO est un produit aux lignes élégantes fabriqué à partir de matériaux de haute qualité.

Détendez-vous et appréciez la sensation Sunshower!

La Sunshower DUO satisfait aux exigences des législations nationales et européennes. Suivez les instructions du mode d'emploi pour une utilisation en toute sécurité. Conservez ce mode d'emploi de façon à pouvoir le consulter si nécessaire.

INSTALLATION

- ATTENTION : N'OUVREZ JAMAIS LA SUNSHOWER AFIN DE NE PAS RISQUER DE VOUS FAIRE ÉLECTROCUTER. L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUN ÉLÉMENT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTES LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN COMPÉTENT.
- La Sunshower DUO a une puissance maximale de 1500 W. Ne branchez pas d'autres appareils électriques lourds sur le même circuit que celui-ci. La Sunshower DUO doit être branchée à un circuit protégé par un fusible de 16 A.
- Avant le branchement, assurez-vous que la tension secteur est de 230 V.
- De même, avant de monter et de brancher la Sunshower DUO, assurez-vous que le fusible correspondant est bien dévissé dans le boîtier à fusibles (ou que l'interrupteur principal soit en position hors tension).
- Veillez à ce que le raccordement de l'unité soit effectué conformément aux réglementations locales ainsi que selon la norme NEN 1010 (norme internationale CEI 60364).
- Pour une description détaillée de l'installation, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec votre Sunshower DUO. Vous pouvez également trouver le manuel d'installation sur notre site Web à l'adresse www.sunshower.nl.

UTILISATION

Chaque fois que vous voulez utiliser la Sunshower DUO, observez les consignes suivantes:

- Avant la séance d'infrarouge, débarrassez votre peau suffisamment longtemps à l'avance de toutes les crèmes, rouge à lèvres et autres cosmétiques.
- Évitez d'avoir trop chaud. Si nécessaire, éloignez-vous de la Sunshower DUO.
- Ne fixez pas la lampe infrarouge des yeux trop longtemps.
- Pendant la séance, évitez que d'autres personnes ne fixent la lumière de la Sunshower des yeux, ceci afin d'éviter les lésions oculaires éventuelles.
- Respectez la distance prescrite de 20 cm minimum de la Sunshower.
- Ne touchez pas la plaque de verre pendant ou juste après l'utilisation. Celle-ci peut devenir chaude.
- N'utilisez pas la Sunshower DUO si vous êtes sensible à la lumière infrarouge; en cas de doute, consultez votre médecin.

LES INFRAROUGES ET VOTRE SANTÉ

La Sunshower utilise des lampes IR à spectre IR complet, mais avec un optimum dans la zone des longueurs d'onde courtes. Ce rayonnement peut pénétrer profondément dans la peau (jusqu'à 6 mm). Cela provoque un réchauffement efficace et optimal du corps. Les substances nocives sont évacuées plus rapidement, les vaisseaux sanguins se dilatent et les muscles se détendent afin d'offrir de meilleures performances. Ces lampes sont plutôt adaptées au traitement direct et de courte durée de votre cou, dos et épaules. La durée maximale de fonctionnement est de 10 minutes, de sorte qu'il n'y a pas de risque de surchauffe éventuelle du corps.

DÉMARRER UNE SÉANCE


- Veillez à maintenir une distance d'env. 20 cm minimum entre vous et la

Sunshower DUO.

- Appuyez 1 seconde environ sur le bouton START/STOP qui s'éclairera en blanc.
- Les lampes infrarouges du module 1 et du module 2 fonctionnent pendant 10 minutes puis s'éteignent automatiquement.
- Si vous appuyez sur le bouton START/STOP pendant une séance, celle-ci sera interrompue prématurément.

Après son extinction, la Sunshower DUO refroidira pendant 4 minutes avant d'être prête à lancer une nouvelle séance. Le bouton START/STOP clignotera en blanc pendant le refroidissement.

START/STOP

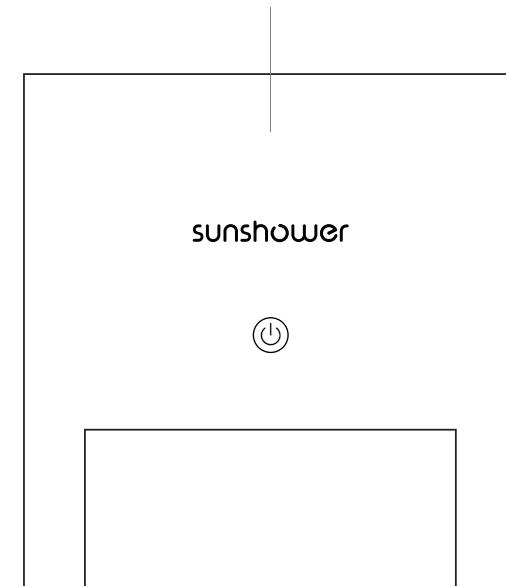

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'extérieur de la Sunshower est la seule partie qui peut être nettoyée par les utilisateurs.

- La Sunshower ne peut être nettoyée qu'à la main.
- N'utilisez jamais d'appareil à haute pression pour le nettoyage.
- Ne nettoyez pas la Sunshower lorsque l'appareil fonctionne.

Utilisez des produits de nettoyage doux. Il existe un kit de nettoyage spécialement conçu pour la Sunshower. Ce kit comprend un produit nettoyant doux et un produit de protection contre le calcaire.

REEMPLACEMENT DES LAMPES

Les lampes infrarouges du module 1 de la Sunshower DUO (1000 W) et du module 2 (500 W) ont une longue durée de vie de 2000 heures et leur puissance ne baisse quasiment pas. Elles ne doivent être remplacées que lorsqu'elles ne fonctionnent plus du tout.

GARANTIE & SERVICE

Vous disposez d'une garantie de 2 ans sur la Sunshower DUO. L'installation correctement réalisée et une preuve d'achat vous donnent droit à la garantie. Recevez 6 mois de garantie supplémentaire en faisant enregistrer en ligne votre Sunshower sur <http://www.sunshower.nl/fr/garantie/>.

Sunshower ne sera responsable que des défauts relatifs au produit ou à sa conception. Sunshower ne peut être tenue pour responsable des conséquences d'une mauvaise utilisation de ce produit ou des conséquences de la violation des réglementations locales. En cas de dommage causé à la suite du non-respect du présent mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé. Pour les

dommages matériels ou les lésions corporelles causés par un mauvais usage ou résultant du non-respect des consignes de sécurité, notre responsabilité ne peut être mise en cause. Dans de tels cas, la garantie est annulée.

PANNES

La Sunshower ne fonctionne pas

- Le bouton START/STOP du module 1 de la Sunshower DUO doit être pressé pendant au moins 1 seconde, si la pression du bouton est trop courte, la Sunshower DUO ne se mettra pas en marche.
- La Sunshower DUO est encore en train de refroidir. Pendant le refroidissement, le bouton START/STOP du module 1 de la Sunshower DUO clignote en blanc.
- Vérifiez dans l'armoire électrique si un fusible n'a pas sauté et si le disjoncteur est bien en position de fonctionnement.

La Sunshower s'éteint pendant une séance d'infrarouges

- Le système électronique peut être sensible aux baisses de tension électrique du réseau (plus de 10 ms), ce qui explique que la Sunshower DUO peut s'éteindre pendant une séance d'infrarouges. Laissez la Sunshower DUO refroidir pendant 10 minutes et démarrez une nouvelle séance.
- L'un des modules de la Sunshower DUO est trop chaud et s'est automatiquement arrêté. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.

Si vous ne pouvez pas remédier à la panne, vous pouvez remplir le formulaire de service disponible sur <http://www.sunshower.nl/fr/service/>. Vous pouvez aussi contacter Sunshower au +31 20 462 14 60 ou envoyer un courriel à service@sunshower.nl.

ÉLIMINATION

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Éliminez les produits devenus inutilisables conformément aux dispositions légales en vigueur.

CONCLUSION

Profitez sous votre douche d'une douce chaleur infrarouge qui agit en profondeur. Sunshower vous souhaite beaucoup de plaisir. Nous apprécierions énormément que vous nous fassiez part de toute suggestion ou de vos réclamations. Envoyez-nous un courriel à: info@sunshower.nl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volt/Fréquence	230 V~ / 50Hz
Puissance	1000 W
	500 W
Dimensions (hlp)	619 x 199 x 100 mm 320 x 199 x 100 mm
Plage de température	10°C - 40°C
Gamme d'humidité	20% - 100%
Hauteur d'installation	Max. 2000 m d'altitude
Poids net	2,5 kg 1,5 kg
Classes de protection électrique	I
Type de lampe	IR 1000 W IR 500 W
Marque de qualité	CE